

Hisense



CENNIK

Ważny od 23.10.2023 r.

**SPECJALNE CENY
DO KOŃCA 2023 ROKU!**

KLIMATYZATORY
SPLIT
MULTISPLIT
LCAC



Schiessl Polska Sp. z o. o. to doświadczony dystrybutor szerokiej gamy produktów z zakresu klimatyzacji, pomp ciepła, chłodnictwa i czynników chłodniczych. Na rynku polskim od ponad 25 lat zapewniamy:



kompleksowość

kompleksowa oferta wszystkiego, co niezbędne do zbudowania od podstaw każdej instalacji chłodniczej i klimatyzacyjnej



ekologia

energooszczędne i przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne;
pomoc w zagospodarowaniu zużytych gazów chłodniczych



zaangażowanie

dbałość o interes branży i partnerskie relacje z Klientem



wsparcie

w zagadnieniach technicznych i legislacyjnych



Renomowani producenci



Wysoka dostępność produktów



Wysoka sprawność logistyczna



Szkolenia produktowe

Hisense

Hisense
3D

Dopasuj klimatyzację do swojego pomieszczenia

Skorzystaj z **aplikacji Hisense3D**



Pobierz aplikację w
App Store

Pobierz aplikację w
Google Play

Wypróbuj również



Connect Life App
Hisense Smart Home

aplikacja wspierana przez




SCHIESSL

Klimatyzatory pokojowe

Oferta 2023



Hisense

**R32**

Fresh Master

Model	Wydajność cht. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
QF25XW0E	2,6 / 3,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF25XW0EG 2 530 zł	QF25XW0EW 2 930 zł	5 460 zł
QF35XW0E	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QF35XW0EG 2 680 zł	QF35XW0EW 3 090 zł	5 770 zł

Pilot bezprzewodowy RTY-3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).



**R32**

Energy Pro

Model	Wydajność cht. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
QE35XV0E*	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	QE35XV0EG 1 390 zł	QE35XV0EW 3 140 zł	4 530 zł

* do wyczerpania zapasów



Pilot bezprzewodowy RTY-3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

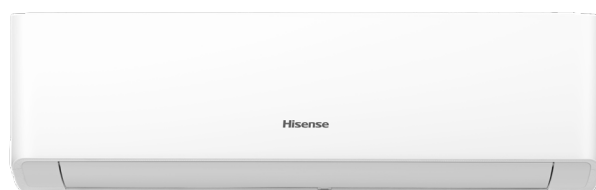**R32**

Energy SE

Model	Wydajność cht. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
KA25MR0E	2,6 / 3,3	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA25MR0EG 1 300 zł	KA25MR0EW 2 690 zł	3 990 zł
KA35XR0E	3,5 / 3,9	A+++ / A++	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	KA35XR0EG 1 330 zł	KA35XR0EW 3 030 zł	4 360 zł
KA50BS0E	5,0 / 5,4	A++ / A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	KA50BS0EG 1 520 zł	KA50BS0EW 3 920 zł	5 440 zł
KA70KT0E	7,0 / 7,5	A++ / A+	-15°C - +43°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	KA70KT0EG 1 730 zł	KA70KT0EW 4 720 zł	6 450 zł


Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

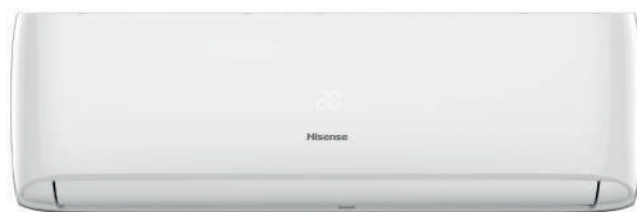


Easy Smart

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
CA25YR03	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA25YR03G 740 zł	CA25YR03W 1 750 zł	2 490 zł
CA35YR03	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	CA35YR03G 780 zł	CA35YR03W 1 860 zł	2 640 zł
CA50XS1A	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	CA50XS1AG 1 070 zł	CA50XS1AW 2 920 zł	3 990 zł
CA70BT1A	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	CA70BT1AG 1 310 zł	CA70BT1AW 3 780 zł	5 090 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy L1-12. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).





R32

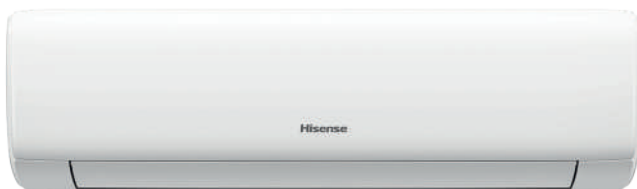

Wings

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
KB25YR3F	2,6 / 2,7	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB25YR3FG 950 zł	KB25YR3FW 1 990 zł	2 940 zł
KB35YR3F	3,4 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	KB35YR3FG 980 zł	KB35YR3FW 2 070 zł	3 050 zł
KB50XS1F	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	KB50XS1FG 1 280 zł	KB50XS1FW 3 160 zł	4 440 zł
KB70BT1F	6,5 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	KB70BT1FG 1 510 zł	KB70BT1FW 3 940 zł	5 450 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).


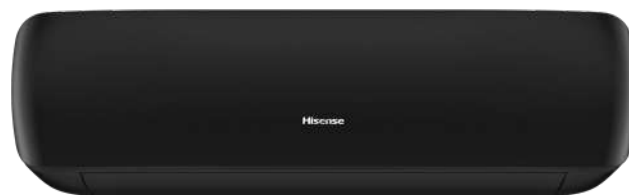
**R32**

Apple Pie Pro

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
TG25VE0E*	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0EG* 1 320 zł	TG25VE0EW* 2 520 zł	3 840 zł
TG35VE0E*	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0EG* 1 340 zł	TG35VE0EW* 2 690 zł	4 030 zł
TG50XA0E	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0EG 1 790 zł	TG50XA0EW 3 930 zł	5 720 zł

* do wyczerpania zapasów

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

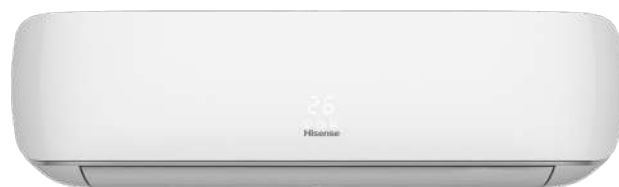**R32**

Mini Apple Pie

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
TG25VE0B*	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25VE0BG* 1 060 zł	TG25VE0BW* 2 330 zł	3 390 zł
TG35VE0B*	3,5 / 4,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35VE0BG* 1 070 zł	TG35VE0BW* 2 490 zł	3 560 zł
TG50XA0B	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0BG 1 430 zł	TG50XA0BW 3 640 zł	5 070 zł
TG70BB0C	7,0 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	TG70BB0CG 1 670 zł	TG70BB0CW 4 670 zł	6 340 zł


* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Klimatyzatory komercyjne LCAC

Oferta 2023

Hisense


R32


Kasetonowe

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ACT26UR4RRCA4*	2,84 / 3,13	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCA4 2 780 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	5 620 zł
ACT35UR4RSCA4*	3,75 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCA4 2 980 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	6 330 zł
ACT52UR4RSCA4*	5,2 / 5,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCA4 3 050 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	7 090 zł
AUC71UR4RFBG4*	7,3 / 8,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC71UR4RGB4 3 220 zł	AUW71U4RF4 5 410 zł	8 630 zł
AUC105UR4RAGB4*	10,5 / 11,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RGB4 3 500 zł	AUW105U4RA4 8 000 zł	11 500 zł
AUC125UR4RTHB5*	12,7 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RHB4 4 170 zł	AUW125U4RT5 10 980 zł	15 150 zł
AUC140UR6RPHB4*	14,4 / 17,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RHB4 4 410 zł	AUW140U6RP4 11 810 zł	16 220 zł
AUC175UR6RPHB4	17,2 / 20,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RHB4 4 440 zł	AUW175U6RP4 12 650 zł	17 090 zł
Panel PE-EA-B29* Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT							510 zł
Panel PE-DA-B29 Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modeli AUC							850 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01.


R32



Konsole

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AKT26UR4RRK4*	2,95 / 3,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK4 2 020 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	4 860 zł
AKT35UR4RSK4*	3,5 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK4 2 070 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	5 420 zł
AKT52UR4RSK4*	5,0 / 5,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK4 2 090 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	6 130 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Kanałowe



R32

Model	Wydajność chł. / grz.	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ADT26UX4RRBL4*	2,9 / 3,1	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL4 1 800 zł	AUW26U4RR4 2 840 zł	4 640 zł
ADT35UX4RSBL4*	3,5 / 3,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL4 1 960 zł	AUW35U4RS4 3 350 zł	5 310 zł
ADT52UX4RSCL4*	5,3 / 5,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL4 2 320 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	6 360 zł
AUD71UX4RFCL4*	7,2 / 7,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RCL4 2 530 zł	AUW71U4RF4 5 410 zł	7 940 zł
AUD105UX4RADH5*	10,5 / 11,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4RDH5 4 020 zł	AUW105U4RA4 8 000 zł	12 020 zł
AUD125UX4RTHH5*	12,7 / 13,4	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4RHH5 4 490 zł	AUW125U4RT5 10 980 zł	15 470 zł
AUD140UX6RPHH4*	14,4 / 17,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4RHH5 4 860 zł	AUW140U6RP4 11 810 zł	16 670 zł
AUD175UX6RPHH5	17,5 / 18,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4RHH5 4 910 zł	AUW175U6RP4 12 650 zł	17 560 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Przypodłogowo -podsufitowe



R32



Model	Wydajność chł. / grz.	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chł. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Zasilanie	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AVT-18UR4RSA4*	5,28 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AVT-18UR4RA4 1 770 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	5 810 zł
AVT52UR4RSA4*	5,28 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AVT52UR4RA4 3 120 zł	AUW52U4RS4 4 040 zł	7 160 zł
AUV71UR4RFA4*	6,9 / 7,8	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AUV71UR4RA4 3 640 zł	AUW71U4RF4 5 410 zł	9 050 zł
AUV105UR4RAB4*	10,0 / 11,3	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AUV105UR4RB4 4 000 zł	AUW105U4RA4 8 000 zł	12 000 zł
AUV125UR4RTC5*	12,7 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1 f	AUV125UR4RC4 4 660 zł	AUW125U4RT5 10 980 zł	15 640 zł
AUV140UR6RPC4*	14,3 / 16,7	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	380-415 VAC / 50 / 3 f	AUV140UR4RC4 4 740 zł	AUW140U6RP4 11 810 zł	16 550 zł
AUV175UR6RPC4	17,0 / 18,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	380-415 VAC / 50 / 3 f	AUV175UR4RC4 4 840 zł	AUW175U6RP4 12 650 zł	17 490 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2								250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01.

Kanałowe wysoki spręż


R32

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewewnętrzna	Komplet ceny netto
AUD200UX6RZPH8	20,0 / 22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 7 120 zł	AUW200U6RZ8 16 440 zł	23 560 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 7 480 zł	AUW250U6RZ8 17 270 zł	24 750 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E), pilot bezprzewodowy R2-01

Zewnętrzne LCAC



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewewnętrzna cena netto
AUW26U4RR4*	2,6 / 3,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	1850	28,0	2 840 zł
AUW35U4RS4*	3,5 / 3,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 350 zł
AUW52U4RS4*	5,2 / 5,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2300	36,0	4 040 zł
AUW71U4RF4*	7,1 / 7,8	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3150	49,0	5 410 zł
AUW105U4RA4*	10,5 / 11,3	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3800	70,0	8 000 zł
AUW125U4RT5*	12,5 / 13,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	5800	85,0	10 980 zł
AUW140U6RP4*	14,0 / 17,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	101,5	11 810 zł
AUW175U6RP4	17,5 / 18,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	109,0	12 650 zł
AUW200U6RZ8	20,0 / 22,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	16 440 zł
AUW250U6RZ8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	11 500	140,0	17 270 zł


* do wyczerpania zapasów

Klimatyzatory komercyjne MULTI SPLIT

Oferta 2023

Hisense

Energy SE


R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KA25MR0EG	2,6 / 3,0	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	600	7,5	1 300 zł
KA35XR0EG	3,5 / 3,9	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	620	7,5	1 330 zł
KA50BS0EG	5,0 / 5,4	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	1 000	10,3	1 520 zł
KA70KT0EG	7,0 / 7,5	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	3/8 5/8	1 100	12,0	1 730 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Mini Apple Pie



R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
TG20YD00G	2,1 / 2,5	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	1 050 zł
TG25VE0BG*	2,6 / 2,8	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	600	8,5	1 060 zł
TG35VE0BG*	3,5 / 4,0	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	620	8,5	1 070 zł
TG50XA0BG	5,0 / 5,6	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	1 000	12,0	1 430 zł
TG70BB0CG	7,0 / 7,1	- / -	-15°C - +48°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	1 100	13,0	1 670 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Apple Pie Pro


R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
TG25VE0EG*	2,6 / 2,8	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	550	9,0	1 320 zł
TG35VE0EG*	3,5 / 4,0	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 3/8	600	9,0	1 340 zł
TG50XA0EG	5,0 / 5,6	- / -	-15°C - +48°C -22°C - +24°C	1/4 1/2	1 000	12,0	1 790 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Kasetonowe Multi split



R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ACT26UR4RCA4*	2,8 / 3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	14,5	2 780 zł
ACT35UR4RCA4*	3,7 / 4,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,5	2 980 zł
ACT52UR4RCA4*	5,2 / 5,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,5	3 050 zł
Panel PE-EA-B29	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT						510 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Konsole Multi split



R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AKT26UR4RK4*	2,9 / 3,0	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	15,0	2 020 zł
AKT35UR4RK4*	3,5 / 3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	15,0	2 070 zł
AKT52UR4RK4*	5,0 / 5,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	700	15,0	2 090 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Przypodłogowo -podsufitowe



R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AVT-18UR4RA4*	5,3 / 5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	45,0	1 770 zł
AVT52UR4RA4*	5,3 / 5,6	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	800	35,0	3 120 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Kanałowe Multi split



R32

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ADT26UX4RBL4*	2,9 / 3,1	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	520	18,0	1 800 zł
ADT35UX4RBL4*	3,5 / 3,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 3/8	600	18,0	1 960 zł
ADT52UX4RCL4*	5,3 / 5,8	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	900	22,5	2 320 zł
AUD71UX4RCL4*	7,3 / 7,9	- / -	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	1 000	22,5	2 530 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

* do wyczerpania zapasów.

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Zewnętrzne Multi split




Model	Max liczba jedn. wewn.	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnątrzna cena netto
2AMW42U4RRA*	2	4,1 / 4,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1 850	34,0	3 590 zł
2AMW50U4RXA*	2	5,2 / 6,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2 300	37,0	3 960 zł
3AMW62U4RFA*	3	6,3 / 7,2	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	49,0	5 470 zł
3AMW72U4RFA*	3	7,2 / 7,9	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	49,0	5 620 zł
4AMW81U4RAA*	4	8,0 / 9,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	7 140 zł
4AMW105U4RAA	4	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	7 280 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 000	90,0	11 150 zł

* do wyczerpania zapasów


Sterowanie

Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jedn. wewn.	Zasilanie [V]	Wymiary [mm]	Cena netto
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC, LCAC, Multi	16	AC 175-264	120×120×20	780 zł
B541(E)	Interfejs BACnet	RAC, LCAC, Multi	1	DC 12-17	80×80×15	310 zł
B543(E)	Interfejs ModBus	LCAC	1	DC 12-17	80×80×15	440 zł
YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC, LCAC, Multi	1	DC 12-17	120×120×20	530 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	-	250 zł

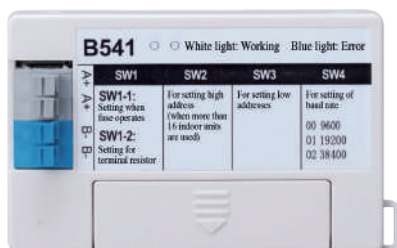

B541(E)

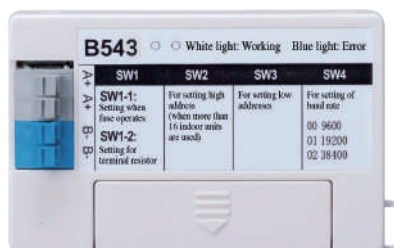

B543(E)



AEH-W4G2



YXE-C01U1(E)



YJE-C01T(E)

Nowe modele klimatyzacji


NOWOŚCI 2023/2024

Hisense

Nowe modele klimatyzacji RAC

Hisense




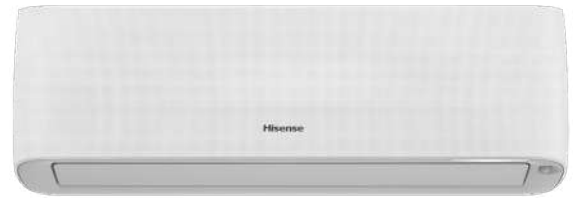

Energy Nordic

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
QH35XV0E	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	-15°C - +43°C -25°C - +24°C	1/4 3/8	QH35XV0EG 2 450 zł	QH35XV0EW 3 430 zł	5 880 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RTY3. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).



Apple Pie Pro

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
TG25LE0E*	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25LE0EG 1 320 zł	TG25LE0EW 2 520 zł	3 840 zł
TG35LE0E*	3,5 / 4,0	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35LE0EG 1 340 zł	TG35LE0EW 2 690 zł	4 030 zł
TG50XA0E	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0EG 1 790 zł	TG50XA0EW 3 930 zł	5 720 zł

*Urządzenie wyposażone w lampę UVC. Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).



Mini Apple Pie


Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
TG25LE0B*	2,6 / 2,8	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG25LE0BG 1 190 zł	TG25LE0BW 2 330 zł	3 520 zł
TG35LE0B*	3,5 / 4,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	TG35LE0BG 1 200 zł	TG35LE0BW 2 490 zł	3 690 zł
TG50XA0B	5,0 / 5,6	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	1/4 1/2	TG50XA0BG 1 430 zł	TG50XA0BW 3 640 zł	5 070 zł
TG70BB0C	7,0 / 7,1	A++ / A+	-15°C - +43°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	TG70BB0CG 1 670 zł	TG70BB0CW 4 670 zł	6 340 zł

*Urządzenie wyposażone w lampę UVC. Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

A photograph of a modern office interior, viewed through glass partitions. The office has a high ceiling with exposed ductwork and pipes, and several large, round pendant lights. The floor is made of light-colored wood planks. In the background, there are desks with computers and office chairs. The entire image has a blue tint.

Nowe modele klimatyzacji LCAC

Hisense




Kasetonowe

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ACT26UR4RSCC8	2,6 / 3,2	A++ / A+++	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT26UR4RCC8 2 930 zł	AUW26U4RS8 3 410 zł	6 340 zł
ACT35UR4RSCC8	3,5 / 4,0	A++ / A+++	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ACT35UR4RCC8 2 980 zł	AUW35U4RS8 3 770 zł	6 750 zł
ACT52UR4RSCC7	5,0 / 5,5	A++ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ACT52UR4RCC8 3 300 zł	AUW52U4RS7 4 120 zł	7 420 zł
ACT71UR4RJJC7	7,0 / 8,0	A+ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	ACT71UR4RJC8 3 480 zł	AUW71U4RJ7 4 970 zł	8 450 zł
AUC105UR4RKKC7	10,0 / 11,0	A+ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC105UR4RKC8 3 780 zł	AUW105U4RK7 7 520 zł	11 300 zł
AUC125UR6RNKC8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC125UR4RKC8 4 510 zł	AUW125U6RN8 11 860 zł	16 370 zł
AUC140UR6RNKC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUC140UR4RKC8 4 760 zł	AUW140U6RN8 12 760 zł	17 520 zł
AUC175UR6RPHB4	17,2 / 20,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUC175UR4RHB4 4 440 zł	AUW175U6RP4 12 650 zł	17 090 zł
Panel PE-QEA/LD Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT							540 zł
Panel PE-DA-B29 Panel dekoracyjny 950×45×950 dla modelu AUC175UR6RPHB4							850 zł
Panel PE-QFA/CD Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modelu ACT71...8, AUC105, 125, 140...8							920 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01 - dla ACT i AUC za wyjątkiem AUC175.

Pilot bezprzewodowy R2-01 - dla AUC175.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).



Konsole

Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chłodzenie / grzanie	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AKT26UR4RK8	2,6 / 3,2	A++ / A+++	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT26UR4RK8 2 090 zł	AUW26U4RS8 3 410 zł	5 500 zł
AKT35UR4RK8	3,5 / 3,7	A++ / A+++	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	AKT35UR4RK8 2 110 zł	AUW35U4RS8 3 770 zł	5 880 zł
AKT52UR4RK8	4,9 / 5,0	A++ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	AKT52UR4RK8 2 160 zł	AUW52U4RS7 4 120 zł	6 280 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

Kanałowe



Model	Wydajność chł. / grz.	Klasa energetyczna chł. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
ADT26UX4RSBL8	2,6 / 3,2	A++ / A+++	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT26UX4RBL8 2 230 zł	AUW26U4RS8 3 410 zł	5 640 zł
ADT35UX4RSBL8	3,5 / 4,0	A++ / A+++	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	ADT35UX4RBL8 2 350 zł	AUW35U4RS8 3 770 zł	6 120 zł
ADT52UX4RSCL7	5,0 / 5,5	A++ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	ADT52UX4RCL8 2 790 zł	AUW52U4RS7 4 120 zł	6 910 zł
AUD71UX4RJFM7	7,0 / 8,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD71UX4RFM8 3 850 zł	AUW71U4RJ7 4 970 zł	8 820 zł
AUD105UX4RNEH7	10,0 / 11,0	A++ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD105UX4REH8 4 590 zł	AUW105U4RK7 7 520 zł	12 110 zł
AUD125UX6RNEH8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUD125UX4REH8 4 630 zł	AUW125U6RN8 11 860 zł	16 490 zł
AUD140UX6RNEH8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	AUD140UX4REH8 4 860 zł	AUW140U6RN8 12 760 zł	17 620 zł
AUD175UX6RPHH5	17,5 / 18,5	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	AUD175UX4RHH5 4 910 zł	AUW175U6RP4 12 650 zł	17 560 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E). Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).

Przypodłogowo -podsufitowe



Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chl. / grz.	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Zasilanie	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AVT71UR4RJB7	7,0 / 8,0	A++ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1f	AVT71UR4RB8 3 640 zł	AUW71U4RJ7 4 970 zł	8 610 zł
AUV105UURRC7	9,5 / 11,0	A++ / A+++	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1f	AUV105UR4RC8 4 600 zł	AUW105U4RK7 7 520 zł	12 120 zł
AUV125UR6RNC8	12,1 / 13,5	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	220-240 VAC / 50 Hz / 1f	AUV125UR4RC8 4 790 zł	AUW125U6RN8 11 860 zł	16 650 zł
AUV140UR6RNC8	13,5 / 16,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	380-415 VAC / 50 / 3 f	AUV140UR4RC8 4 970 zł	AUW140U6RN8 12 760 zł	17 730 zł
AUV175UR6RPC4	17,0 / 18,0	-	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	380-415 VAC / 50 / 3 f	AUV175UR4RC4 4 840 zł	AUW175U6RP4 12 650 zł	17 490 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2								250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U1(E).

Kanałowe wysoki spręż



Model	Wydajność chl. / grz.	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnątrzna	Komplet ceny netto
AUD200UX6RZPH8	19,0 / 22,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD200UX4RPH8 7 120 zł	AUW200U6RZ8 16 440 zł	23 560 zł
AUD250UX6RZPH8	23,0 / 25,0	-	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	AUD250UX4RPH8 7 480 zł	AUW250U6RZ8 17 270 zł	24 750 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2							250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E). Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U1(E).

Zewnętrzne LCAC



Model	Wydajność chl. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewnątrzna cena netto
AUW26U4RS8	2,6 / 3,2	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 410 zł
AUW35U4RS8	3,5 / 4,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	1/4 3/8	2300	34,0	3 770 zł
AUW52U4RS7	5,0 / 5,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 1/2	2300	36,0	4 120 zł
AUW71U4RJ7	7,0 / 8,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3150	44,5	4 970 zł
AUW105U4RK7	10,0 / 11,0	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	3800	55,0	7 520 zł
AUW125U6RN8	12,1 / 13,5	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	5500	83,0	11 860 zł
AUW140U6RN8	13,5 / 16,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 5/8	5500	83,0	12 760 zł
AUW175U6RP4	17,5 / 18,5	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	3/8 5/8	6300	109,0	12 650 zł
AUW200U6RZ8	19,0 / 22,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	16 440 zł
AUW250U6RZ8	23,0 / 25,0	-15°C - +52°C -20°C - +24°C	3/8 7/8	11 500	140,0	17 270 zł

Nowe modele klimatyzacji Multi Split

Hisense



Energy SE



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
KA25MR0EG	2,6 / 3,0	1/4 3/8	600	7,5	1 300 zł
KA35XR0EG	3,5 / 3,9	1/4 3/8	620	7,5	1 330 zł
KA50BS0EG	5,0 / 5,4	1/4 1/2	1 000	10,3	1 520 zł
KA70KT0EG	7,0 / 7,5	3/8 5/8	1 100	12,0	1 730 zł



R32

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Mini Apple Pie



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto	lampa UVC
TG20YD00G	2,1 / 2,5	1/4 3/8	600	8,5	1 050 zł	-
TG25LE0BG	2,6 / 2,8	1/4 3/8	600	8,5	1 190 zł	tak
TG35LE0BG	3,5 / 4,0	1/4 3/8	620	8,5	1 200 zł	tak
TG50XA0BG	5,0 / 5,6	1/4 1/2	1 000	12,0	1 430 zł	-
TG70BB0CG	7,0 / 7,1	3/8 5/8	1 100	13,0	1 670 zł	-




R32

UVC

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).

Apple Pie Pro



Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto	lampa UVC
TG25LE0EG	2,6 / 2,8	1/4 3/8	550	9,0	1 320 zł	tak
TG35LE0EG	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600	9,0	1 340 zł	tak
TG50XA0EG	5,0 / 5,6	1/4 1/2	1 000	12,0	1 790 zł	-



R32

UVC

Pilot bezprzewodowy R2-01-1. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).



R32

Kanałowe Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ADT26UX4RBL8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600/484/400	18,0	2 230 zł
ADT35UX4RBL8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600/484/400	18,0	2 350 zł
ADT52UX4RCL8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	900/840/780	24,5	2 790 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2					250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).
Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-E01U(E).



R32

Konsole Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AKT26UR4RK8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600/510/440	15,0	2 090 zł
AKT35UR4RK8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600/510/440	15,0	2 110 zł
AKT52UR4RK8	4,9 / 5,0	1/4 1/2	700/600/470	15,0	2 160 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2					250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01.
Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E) lub YXE-E01U(E).



R32

Przypodłogowo-podsufitowe

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz.-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
AVT71UR4RB8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1400/1200/1000	37,0	3 640 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2					250 zł

Pilot bezprzewodowy R2-01. Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01UI(E).

Kasetonowe Multi Split

Model	Wydajność chl. / grz. [kW]	Średnice rur ciecz-gaz [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka wewnętrzna cena netto
ACT26UR4RCC8	2,6 / 3,2	1/4 3/8	600/500/400	15,5	2 930 zł
ACT35UR4RCC8	3,5 / 4,0	1/4 3/8	600/500/400	15,5	2 980 zł
ACT52UR4RCC8	5,0 / 5,5	1/4 1/2	700/600/510	15,5	3 300 zł
ACT71UR4RJC8	7,0 / 8,0	3/8 5/8	1080/930/780	23,0	3 480 zł
Panel PE-QEA/LD	Panel dekoracyjny 620×40×620 dla modeli ACT				540 zł
Panel PE-QFA/CD	Panel dekoracyjny 950×50×950 dla modeli ACT71...8				920 zł
Moduł WiFi AEH-W4G2					250 zł



ACT26, ACT35, ACT52



ACT71



OPCJA

R32

Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01.

Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-E01U(E).

Zewnętrzne Multi Split



Model	Max liczba jedn. wewn.	Wydajność chl. / grz. [kW]	Klasa energetyczna chl. / grz.	Zakres temperatur chłodzenie / grzanie	Średnice rur ciecz-gaz. [cal]	Wielkość przepływu powietrza [m³/h]	Ciężar netto [kg]	Jednostka zewewnętrzna cena netto
2AMW42U4RGC	2	4,1 / 4,5	A++ / A+++	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	1 950	28,5	3 880 zł
2AMW52U4RXC	2	5,0 / 5,5	A++ / A+++	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 2 3/8 × 2	2 300	35,0	4 420 zł
3AMW62U4RJC	3	6,3 / 7,0	A++ / A+++	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	5 910 zł
3AMW72U4RJC	3	7,0 / 8,0	A++ / A+++	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 3 3/8 × 3	3 150	45,0	6 070 zł
4AMW81U4RJC	4	8,0 / 9,0	A++ / A+++	-15°C - +50°C -20°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	48,0	6 610 zł
4AMW105U4RAA	4	10,0 / 11,0	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 4 3/8 × 4	4 000	73,0	7 280 zł
5AMW125U4RTA	5	12,5 / 13,5	A++ / A+	-15°C - +48°C -15°C - +24°C	1/4 × 5 3/8 × 5	5 000	90,0	11 150 zł

Sterowanie


Sterowniki przewodowe i interfejsy komunikacyjne

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Max liczba jedn. wewn.	Wymiary [mm]	Cena netto
YJE-C01T(E)	Sterownik centralny	RAC, LCAC, Multi	16	120×120×20	780 zł
B544(E)	Interfejs BACnet/ModBus	RAC, LCAC, Multi	1	80×130×20	590 zł
YXE-E01U(E)	Sterownik przewodowy	LCAC	1	85×85×14	660 zł
YXE-C01U1(E)	Sterownik przewodowy	RAC, LCAC, Multi	1	120×120×20	530 zł
AEH-W4G2	Moduł WiFi	RAC, LCAC, Multi	1	-	250 zł

Akcesoria

Model	Opis	Współpracuje z modelami	Cena netto
HLZX-01A	AHU Kit- zestaw kontrolny	jednostki zewn. LCAC	3 870 zł
HI-NANO-01A	Generator Hi-Nano	jednostki wewn. LCAC	340 zł
HK2013642*	Hi-Checker*	LCAC	2 400 zł

*na zapytanie



B544(E)



HLZX-01A



HI-NANO-01A



AEH-W4G2



YJE-C01T(E)



YXE-E01U(E)



YXE-C01U1(E)

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Notatki

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Wi-Fi

W zależności od typu urządzenia, funkcja Wi-Fi dostępna w standardzie lub opcjonalnie po podłączeniu modułu AEH-W4G2.



UVC

Sterylizacja promieniami UVC, zapewniająca skuteczną neutralizację bakterii i wirusów.



Hi-NANO

Funkcja jonizacji, opatentowana przez Hisense. Poprzez wytwarzanie jonów ujemnych o wysokim stężeniu jonizator HI-NANO umożliwia skuteczne usuwanie bakterii i wirusów, w tym koronawirusa (COVID-19), tworząc korzystne dla zdrowia i samopoczucia środowisko. Badania potwierdziły, że jonizator HI-NANO zapewnia skuteczność usuwania wirusów H1N1 na poziomie 92,6% oraz neutralizacji bakterii E.Coli na poziomie 88,54% w ciągu 2 godzin.



Świeże powietrze

Opatentowana technologia Fresh Air umożliwia wymianę powietrza w całym pomieszczeniu w ciągu zaledwie 3 minut, poprzez doprowadzanie świeżego i oczyszczonego powietrza zewnętrznego.



Jonizator

Technologia zimnej plazmy usuwa nieprzyjemne zapachy i stanowi doskonały system oczyszczania powietrza.



Filtr węglowy

Pochłania i usuwa nieprzyjemne zapachy z powietrza.



Tryb SMART

Wystarczy nacisnąć przycisk „Smart”, a klimatyzator sam dobierze najbardziej komfortową temperaturę w zależności od aktualnej temperatury w pomieszczeniu.




Ai SMART

Uruchamiana jednym dotknięciem przycisku inteligentna funkcja, która będzie kontrolować temperaturę, wilgotność, kierunek i natężenie nawiewu powietrza w każdej sytuacji.



I-FEEL

Funkcja inteligentnej kontroli temperatury w pomieszczeniu.



Tryb SUPER

Tryb szybkiego chłodzenia i grzania.



Sterownie głosem

Sterowanie urządzeniem za pomocą poleceń głosowych. Umożliwia to aplikacja ConnectLife kompatybilna z wirtualnymi asystentami Google i Amazon Alexa.



Kompaktowa budowa



Wlot świeżego powietrza



Nawiew 360°



Różne kierunki nawiewu



Wyświetlacz LED



Wydajne grzanie



Nawiew w czterech kierunkach



Do wysokich pomieszczeń




Płaska konstrukcja



Elastyczna instalacja



Różne opcje montażu



Zastosowanie czynnika R32

Edycja 04/10/2023

UWAGA! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
Schiessl Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Oddziały Schiessl Polska:

Białystok	ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok	tel. 85 651 52 20 bialystok@schiessl.pl
Bydgoszcz	ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz	tel. 52 321 12 53 bydgoszcz@schiessl.pl
Kraków	ul. Plk. Dąbka 13, 30-732 Kraków	tel. 12 658 89 88 krakow@schiessl.pl
Lublin	ul. Budowlana 16, 20-469 Lublin	tel. 81 744 51 02 lublin@schiessl.pl
Łódź	ul. Wieniawskiego 1/3, 93-564 Łódź	tel. 42 686 20 95 lodz@schiessl.pl
Poznań	ul. Olszynowa 49, 62-081 Wysogotowo	tel. 61 285 68 26 poznan@schiessl.pl
Rzeszów	ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty 8, 35-083 Rzeszów	tel. 17 742 13 35 rzeszow@schiessl.pl
Sopot	ul. Rzemieślnicza 9, 81-855 Sopot	tel. 58 555 15 13 sopot@schiessl.pl
Sosnowiec	ul. Kresowa 6, 41-209 Sosnowiec	tel. 32 299 94 40 sosnowiec@schiessl.pl
Szczecin	ul. Heyki 27c, 70-631 Szczecin	tel. 91 462 49 59 szczecin@schiessl.pl
Warszawa I	ul. Karczunkowska 46, 02-871 Warszawa	tel. 22 750 42 90 warszawa@schiessl.pl
Warszawa II	ul. Staniewicka 18, 03-310 Warszawa	tel. 22 675 04 28, warszawa2@schiessl.pl
Wrocław	ul. Grabiszyńska 233 H, 53-234 Wrocław	tel. 71 332 31 11 wroclaw@schiessl.pl